osram.fr/am





Lampes LED Off-Road[1]

Améliorez votre vision

1 Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique, quelle que soit l'application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.


Soyez prêt pour la route

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE

Gardez une longueur d’avance

Répondez aux demandes futures dès aujourd’hui avec les lampes de rechange[1)] LEDriving® OSRAM

En tant que numéro 1 mondial de l’éclairage automobile, OSRAM est votre partenaire de confiance pour les lampes de remplacement LED innovantes. Notre gamme complète de LED rétrofits couvre un large éventail d’applications, allant de l’éclairage avant haute performance à un excellent éclairage de signalisation et intérieur.

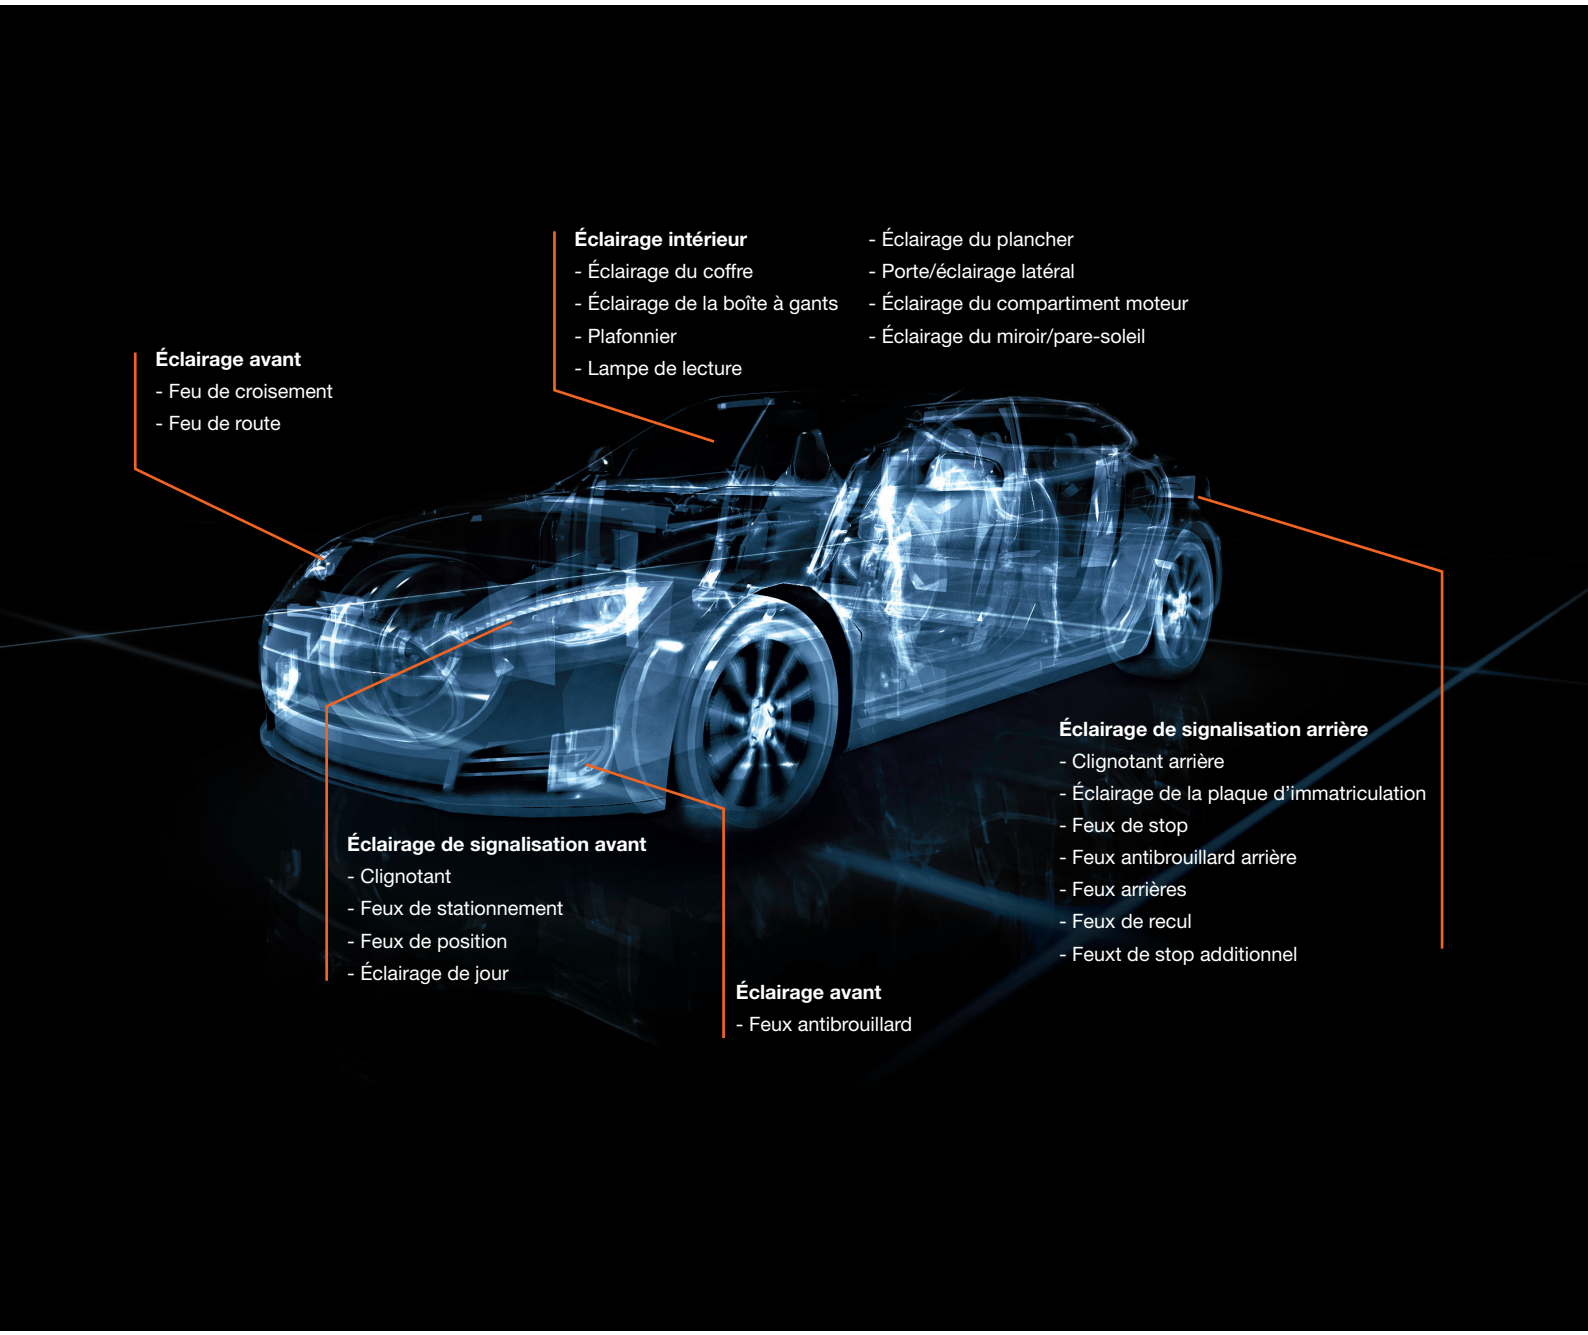

[1] Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique, quelle que soit l’application extérieure. L’utilisation sur la voie publique entraîne l’annulation du permis d’exploitation et la perte de la couverture d’assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l’utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Qualité OSRAM garantie
Tous les produits OSRAM sont soumis à des tests de résistance approfondis par notre système d'assurance qualité.
Pour plus d'informations sur les garanties, rendez-vous sur **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**
ou scannez le code QR.

1

LEDriving® HL


Passez au niveau supérieur avec les lampes OSRAM LEDriving® HL pour l"éclairage avant.



2

LEDriving® SL


Démarquez-vous avec style et qualité grâce aux lampes OSRAM LEDriving® SL de signalisation et d'éclairage intérieur.



3

LEDriving® HLM

Voir et être vu avec les lampes OSRAM LEDriving® HLM EASY & EASY GEN 2 pour l'éclairage avant de motos.

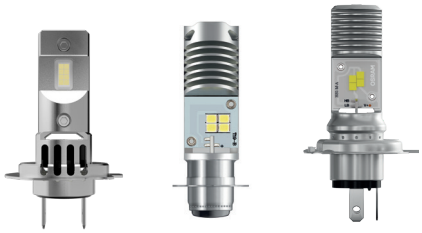

4

LEDriving® HLT LEDriving® SLT


Ampoules LED 24 V pour la mise à niveau des feux de croisement, des feux de route et de toutes les ampoules standard W5W.



5

Accessoires LEDriving®

Profitez pleinement de votre mise à niveau LED en remplaçant vos lampes conventionnelles à l'aide des accessoires OSRAM LEDriving®.

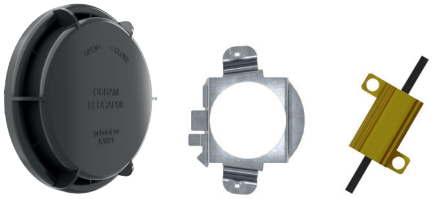



Jusqu'à +400 % de luminosité en plus[1)2)]:
Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt.

1 LEDriving® HL

Bien, mieux, meilleur : une mise à niveau pour tous les souhaits

Impressionnantes en termes de performance, de design et de qualité – les lampes OSRAM LEDriving® HL pour feux de route et de croisement offrent une solution pratique pour mettre à niveau votre voiture avec une luminosité supérieure et une lumière blanche froide qui augmente non seulement la visibilité, mais améliore également le style avec un aspect plus dynamique. Ces lampes de rechange à LED haut de gamme sont équipées de la toute dernière technologie. Grâce à la large gamme de solutions proposées, chacun trouvera la solution la mieux adaptée, qu'il s'agisse d'une installation facile et d'un prix abordable, d'une grande compatibilité ou de mises à niveau hautes performances.

≙H7

LED compacte :
Remplacements pour les lampe de feux de route et de croisement conventionnelles.

COOL WHITE

Blanc Froid :
Température de couleur jusqu'à 6 500K.[2)] Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour.

5 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie:
Période de garantie minimale de 5 ans[3)].

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées. 2) Vérifier les modèles correspondants. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® HL EASY XEN

La première LED de remplacement Plug & Play d'OSRAM pour les lampes xénon avec jusqu'à +180% de luminosité en plus.[1]



Caractéristiques
- Même géométrie que les lampes xénon d'origine
- Sans CANbus[2]
- Jusqu'à+180% de luminosité en plus[1)]
- Température de couleur Blanc Froid de 6 500K[2)]
- Ventilateur haute vitesse optimisé pour un refroidissement actif
- Qualité supérieure OSRAM

Points forts
- Haute compatibilité avec de nombreux modèles de voitures
- Installation Plug & Play[3] facile – aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire
- Plus de lumière permet de reconnaître plus rapidement les obstacles et les dangers
- Performances accrues et rendement lumineux élevé grâce à une dissipation maximale de la chaleur
- Longue durée de vie

LEDriving® HL EASY XEN

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
66540DWESY-2HB	4062172**410298**	PK32d-7	D5S	50	12	6500	Blanc Froid	5000	2	4	2

LEDriving® HL EASY

Lampes LED rétrofit Plug & Play à douille – pas besoin d'adaptateurs ou de capuchons.



Caractéristiques
- LED de remplacement ultra-compactes pour les feux de route et de croisement conventionnels à douille
- Ventilateur haute vitesse optimisé pour un refroidissement actif
- Température de couleur blanc froid jusqu'à 6 500 K[3)]
- Luminosité supérieure
- Durée de vie prolongée[2)]

Points forts
- Installation plug&play simple
- Performances supérieures et rendement lumineux élevé grâce à une dissipation de chaleur maximale
- Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour
- Plus de lumière permet de reconnaître les obstacles et les dangers plus tôt
- Longévité accrue grâce à la technologie LED

LEDriving® HL EASY

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64150DWESY-2HB	4062172**398039**	P14,5s	H1	9	12	6500	Blanc Froid	1100	2	5	2
64151DWESY-2HB	4062172**398053**	PK22s	H3	8	12	6500	Blanc Froid	900	2	5	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R98. 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 3) Vérifier en fonction du modèle. 4) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles.

LEDriving® HL EASY GEN 2



Lampes LED rétrofit à conception Plug & Play avec compatibilité optimisée et luminosité jusqu'à 120 % plus intense[1)]

Caractéristiques

- Jusqu'à +120 % de luminosité en plus[1)]
- LED de remplacement ultra-compactes pour les feux de route et de croisement conventionnels à douille
- Ventilateur haute vitesse optimisé pour un refroidissement actif
- Température de couleur blanc froid de 6 500 K
- Durée de vie prolongée[2)]

Points forts

- Plus de lumière permet de reconnaître les obstacles et les dangers plus tôt
- Installation plug&play simple avec compatibilité optimisée qui s'adapte à plus de modèles de voitures
- Performances supérieures et rendement lumineux élevé grâce à une dissipation de chaleur maximale
- Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour
- Longévité accrue grâce à la technologie LED

LEDriving® HL EASY GEN 2

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWESY2-2HB	4062172**406918**	P43t / PU43t-3	H4/H19	25/25	12	6500	Blanc Froid	1400/1800	2	10	2
64210DWESY2-2HB	4062172**406932**	PX26d / PY26d-1	H7/H18	16	12	6500	Blanc Froid	2000	2	10	2
64176DWESY2-2HB	4062172**426442**	PGJ23t-1	H15	23/3	12	6500	Blanc Froid	2000/3000	2	10	2
64211DWESY2-2HB	4062172**426527**	PGJ19-X	H8/H9/H11/ H16	26	12	6500	Blanc Froid	2000	2	10	2
9005DWESY2-2HB	4062172**426428**	P20d/P22d/PY20d/ PX20d/PX22d	HB3/HIR1/ H10/HB4/ HIR2	26	12	6500	Blanc Froid	2000	2	10	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 3) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, pour H7/H18 & H4/H19. 4) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.

LEDriving® HL INTENSE NXT

La lampe LED rétrofit la plus performante d'OSRAM avec jusqu'à +400 % de luminosité en plus [4)]



Caractéristiques

- Jusqu'à +400 % de luminosité en plus[4)]
- Sans CANBUS
- La technologie de pointe OSRAM offre un faisceau optimisé
- Gestion thermique améliorée technologie avec refroidissement actif intégré
– Qualité supérieure OSRAM

Points forts

- Plus de lumière permet de détecter les obstacles et les dangers plus tôt
- Installation facile avec une large gamme d'accessoires OSRAM compatibles pour l'installation
- Éblouissement limité grâce à une répartition optimisée de la lumière
- Le ventilateur à grande vitesse assure une dissipation de la chaleur maximale pour plus de performances
– 5 ans de garantie[3)]

LEDriving® HL INTENSE NXT

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWINN-2HB	4062172**408158**	P43t	H4	42/40	12	6500	Blanc Froid	2500/3500	2	4	5
64210DWINN-2HB	4062172**408172**	PX26d	H7	42	12	6500	Blanc Froid	4000	2	4	5

LEDriving® HL ALLSEASON

La première lampe LED ALLSEASON d'OSRAM avec une température de couleur commutable de 6 000 K blanc froid à 2 700 K blanc chaud.



Caractéristiques

– Couleur de lumière commutable de blanc froid à blanc chaud (de 6 000 K à 2 700 K)
– Sans CANbus[1]
– La technologie OSRAM de pointe permet d'optimiser le faisceau lumineux
– Gestion thermique améliorée avec refroidissement actif intégré
– Qualité supérieure OSRAM

Points forts

– L'effet lumière du jour de la lampe 6 000 K rend les obstacles et les dangers plus visibles sur la piste de course, la lumière jaune de la lampe 2 700 K améliore la visibilité dans de mauvaises conditions météorologiques (brouillard, pluie, neige, etc.) et crée un style élégant
– Aucun message d'erreur dans les tableaux de bord[1]
– Réduction de l'éblouissement grâce à une distribution optimisée de la lumière
– Ventilateur à grande vitesse assurant une dissipation maximale de la chaleur pour des performances plus puissantes
– Garantie de 5 ans[2]

LEDriving® HL ALLSEASON

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWALL-2HB	4062172**413305**	P43t	H4	44	12	6000/2700	Blanc Froid/Blanc Chaud	4000/3500	2	4	5
64210DWALL-2HB	4062172**413329**	PX26d	H7	45	12	6000/2700	Blanc Froid/Blanc Chaud	4000	2	4	5

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles. 3) Applicable à de nombreux modèles de voitures.



LEDriving® HL VINTAGE



Lampes LED rétrofit hautes performances avec couleur de lumière blanche chaude pour voitures anciennes.[1)]

Caractéristiques

- Jusqu'à 300 % de lumière en plus[2)]
- Anneau intelligent parfaitement compatible
- Comportement électrique parfait, même sur des véhicules équipés d'anciens systèmes électriques avec dynamo
- Consommation électrique réduite[3)]
- Température de couleur de 2 700K
- Aucune émission UV et température réduite dans le phare
- Qualité supérieure OSRAM
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue[3)]

Points forts

- Visibilité optimale permettant aux conducteurs de reconnaître rapidement les panneaux, les obstacles et les dangers
- Émission lumineuse très stable
- Charge réduite sur les anciens systèmes électriques
- La même température de couleur que les lampes halogènes met en valeur le look old style du véhicule
- Aucun dommage ni impact négatif sur l'esthétique du véhicule
- Garantie 4 ans[4)]
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie LED

LEDriving® HL VINTAGE

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64150DWVNT-2MB	4062172**384810**	P14,5s	≙H1	13	12	2.700	Blanc Chaud	1.200	2	4	4
64193DWVNT-2MB	4062172**384834**	P43t/PU43t-3/P45t	≙H4/H19/R2	14/14	12	2.700	Blanc Chaud	1.100/1.400	2	4	4
64210DWVNT-2MB	4062172**384858**	PX26d/PY26d-1	≙H7/H18	18	12	2.700	Blanc Chaud	1.600	2	4	4

1) Le produit est disponible uniquement dans une boîte métallique contenant 2 lampes. 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE112, pour H4/H19/R2. 3) Par rapport aux lampes halogènes.
4) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles



LEDriving® XTR HEAD LIGHT[1)]

Les lampes OSRAM LEDriving XTR offrent une lumière LED blanc froid de 6 000K, améliorant ainsi la visibilité et le style. Leur conception compacte permet une installation plug & play pour mettre à niveau les phares conventionnels.



Caractéristiques

- Température de couleur Blanc Froid à 6 000 K pour une luminosité exceptionnelle et un look moderne et élégant
- Distribution de la lumière optimisée pour obtenir un faisceau lumineux plus ciblé et homogène
- Dissipation améliorée grâce à un refroidissement actif avec ventilateur silencieux pouvant atteindre 1 000 tours par minute

Points forts

- Technologie avec effet Lumière du jour pour un confort optimal pour les yeux pendant la conduite de nuit
- Perfectionnées avec un corps en aluminium aéronautique, pour une dissipation optimale de la chaleur
- Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue[2)]
- 3 ans de garantie[3)]

LEDriving® XTR - HEAD LIGHT[4)]

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWXTR	4062172**232906**	P43t	≙H4	13/13	12	6.000	Blanc Froid	1.400/1.100	2	4	3
64210DWXTR	4062172**232920**	PX26d	≙H7	18	12	6.000	Blanc Froid	1.750	2	4	3

1) Avec dissipateur thermique actif. 2) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.



Pour chaque pièce de la voiture[1] :
Convient pour différentes applications d'éclairage intérieur et de signalisation de voiture.

2 LEDriving® SL

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter

Les lampes de signalisation LEDriving® d'OSRAM pour l'éclairage de signalisation avant et arrière illuminent votre voiture et contribuent à la sécurité du conducteur en fournissant des signaux plus rapides et en augmentant le temps de réaction des autres conducteurs : disponibles en blanc froid, ambre et rouge. Du plafonnier au plancher, de la boîte à gants au coffre, les éclairages intérieurs à LED OSRAM LEDriving® créent une lumière attrayante avec une touche contemporaine séduisante.

W5W

LED compacte :
Remplacements pour les lampes auxiliaires classiques.

Différents coloris :
Disponible en 3 couleurs différentes.[2]

4 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie:
Période de garantie minimale de 4 ans[3].

1) Vérifiez les applications correspondantes. 2) Vérifiez les modèles correspondants.3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® SL

Lampes LED rétrofit avec éclairage moderne et intense pour les applications de signalisation d'éclairage intérieur.



Caractéristiques

- Remplace les lampes auxiliaires d'intérieur et d'extérieur conventionnelles
- Température de couleur rouge, jaune et blanc froid de 6 000 K
- Qualité supérieure OSRAM

Points forts

- Installation facile avec compatibilité optimisée
- Meilleure visibilité dans les situations de brouillard avec une correspondance parfaite des couleurs avec phares au xénon et à LED
- 4 ans de garantie[1)]

LEDriving® SL

Référence produit	EAN			ECE	W	V	K COLOR	lm			GARANTIE (AN)
828DWP-1BL	4062172**401432**	PG18,5d-1	P13W	1,6	12	6000	Blanc Froid	130	1	10	4
5201DWP-1BL	4062172**401456**	PG20-1	PS19W	1,6	12	6000	Blanc Froid	140	1	10	4
2604CW-1BL	4062172**401852**	PG20-7	PSX24W	6,7	12	6000	Blanc Froid	730	1	10	4
3893DWP-2BL	4062172**401234**	BA9s	T4W	0,8	12	6000	Blanc Froid	75	2	5	4
2825DWP-2BL	4062172**401258**	W2,1x9,5d	W5W	0,8	12	6000	Blanc Froid	70	2	5	4
2825DRP-2BL	4062172**401692**	W2,1x9,5d	W5W	0,6	12	-	Rouge	15	2	5	4
2827DYP-2BL	4062172**401654**	W2,1x9,5d	WY5W	0,5	12	-	Jaune	7	2	5	4
921DWP-2BL	4062172**401579**	W2,1x9,5d	W16W	2,1	12	6000	Blanc Froid	280	2	5	4
921DRP-2BL	4062172**401630**	W2,1x9,5d	W16W	1,4	12	-	Rouge	80	2	5	4
7505DWP-2BL	4062172**401555**	W3x16d	W21W	2	12	6000	Blanc Froid	145	2	5	4
7505DRP-2BL	4062172**401616**	W3x16d	W21W	1,4	12	-	Rouge	60	2	5	4
7505DYP-2BL	4062172**401593**	W3x16d	W21W	1,3	12	-	Jaune	55	2	5	4
7504DYP-2BL	4062172**401739**	WX3x16d	WY21W	1,3	12	-	Jaune	55	2	5	4
7515DWP-2BL	4062172**401494**	W3x16q	W21/5W	1,9	12	6000	Blanc Froid	155/25	2	5	4
7515DRP-2BL	4062172**401531**	W3x16q	W21/5W	1,7	12	-	Rouge	80/10	2	5	4
7515DYP-2BL	4052899**520653**	W3x16q	W21/5W	1,3	12	-	Jaune	55/10	2	5	4
6438DWP-1BL	4062172**401135**	SV8,5-8	C5W (31 mm)	1	12	6000	Blanc Froid	45	1	5	4
6418DWP-1BL	4062172**401159**	SV8,5-8	C5W (36 mm)	0,6	12	6000	Blanc Froid	45	1	5	4
6413DWP-1BL	4062172**401173**	SV8,5-8	C5W (41 mm)	0,6	12	6000	Blanc Froid	45	1	5	4
7506DWP-2BL	4062172**401210**	BA15s	P21W	1,4	12	6000	Blanc Froid	160	2	5	4
7506DRP-2BL	4062172**401371**	BA15s	P21W	1,4	12	-	Rouge	100	2	5	4
7506DYP-2BL	4062172**401357**	BA15s	P21W	1,3	12	-	Jaune	50	2	5	4
7507DYP-2BL	4062172**401517**	BAU15s	PY21W	1,3	12	-	Jaune	50	2	5	4
7528DWP-2BL	4062172**401197**	BAY15d	P21/5W	1,7	12	6000	Blanc Froid	145/30	2	5	4
7528DRP-2BL	4062172**401319**	BAY15d	P21/5W	1,4	12	-	Rouge	100/10	2	5	4
7528DYP-2BL	4062172**401333**	BAY15d	P21/5W	1,3	12	-	Jaune	55/10	2	5	4
3157DWP-2BL	4062172**401753**	W2,5x16q	P27/7W	1,7	12	6000	Blanc Froid	145/30	2	5	4
3157DRP-2BL	4062172**401777**	W2,5x16q	P27/7W	1,4	12	-	Rouge	60/10	2	5	4
3157DYP-2BL	4062172**401791**	W2,5x16q	P27/7W	1,3	12	-	Jaune	55/10	2	5	4
5007DWP-2BL	4062172**401272**	BA15s	R5W	0,5	12	6000	Blanc Froid	50	2	5	4
5008DWP-2BL	4062172**401296**	BA15s	R10W	1,2	12	6000	Blanc Froid	125	2	5	4
2723DWP-2BL	4062172**401838**	W2x4,6d	W2,3W	0,25	12	6000	Blanc Froid	25	2	5	4

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles



Visibilité améliorée[1] :
Plus de lumière permet de vois plus loin et donc de réagir plus rapidement.

3 LEDriving® HLM EASY GEN 2

Visibilité maximale

Les lampes OSRAM LEDriving® pour feux de route et feux de croisement de motos offrent de nouvelles possibilités de personnalisation grâce à des sources lumineuses innovantes. Les lampes OSRAM LEDriving® HLM EASY GEN 2 sont très efficaces, performantes et esthétiques. Un éclairage adapté est essentiel pour la sécurité, en particulier pour les motos et les scooters. Dans l'obscurité, les motos sont plus difficiles à distinguer que les voitures. Les motards ont donc besoin d'un éclairage fiable qui leur garantisse une visibilité optimale sur la route et prolonge leur temps de réaction.

≙H7

LED compacte :
Remplacements pour les lampes de feux de route et de croisement conventionnelles.

COOL WHITE

Blanc Froid :
Température de couleur jusqu'à 6 500 K.[2] Meilleure visibilité grâce à l'effet de lumière du jour.

PLUG & PLAY

Installation Plug&Play :
Compatibilité élevée et installation facile.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Par rapport aux lampes halogènes.

LEDriving® HLM EASY GEN 2



Lampes LED de remplacement avec culot plug & play : compatibilité optimisée et jusqu'à 120 % de luminosité en plus[1)]

Caractéristiques

- Jusqu'à 120 % de luminosité en plus[1)]
- Mise à niveau LED avec « Socket Design » ultra compact pour remplacer les ampoules traditionnelles pour feux de croisement et feux de route
- Ventilateur à grande vitesse assurant un refroidissement adéquat
- Blanc Froid jusqu'à 6500K
- Durée de vie plus longue[2)]

Points forts

- Installation facile plug & play
- Meilleure visibilité grâce à l'effet "Lumière du jour"
- Plus de lumière permet de reconnaître plus tôt les obstacles et les dangers
- Performances supérieures et flux lumineux élevé grâce à une dissipation thermique optimisée
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie LED

LEDriving® HLM EASY GEN 2 | HLM EASY

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64193DWESY2-1HB	4062172**420327**	P43t/PU43t-3	H4/H19	25/25	12	6500	Blanc Froid	1.400/1.800	1	5	2
64210DWESY2-1HB	4062172**420341**	PX26d/PY26d-1	H7/H18	16	12	6500	Blanc Froid	2.000	1	5	2
64185DWESY-1HB	4062172**399869**	PX43t	HS1	5/5,5	12	6000	Blanc Froid	500/650	1	5	2
7335DWESY-1HB	4062172**399883**	P15d-25-1	T19 (M5)	5/5,5	12	6000	Blanc Froid	500/600	1	5	2

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Par rapport aux lampes halogènes.



Visibilité améliorée[1]:
Plus de lumière permet de vois plus loin et donc de réagir plus rapidement.

4 LEDriving® HLT BRIGHT et LEDriving® SLT

Lampes LED retrofit 24V compactes et ultra lumineuses

Les lampes LEDriving® HLT BRIGHT pour feux de route et feux de croisement sont adaptées aux applications 24V et offrent une lumière LED Blanc Froid avec une luminosité supérieure et un style élégant, une compatibilité maximale, une installation simple et aucune interférence. Les lampes LEDriving® SLT W5W & C5W 24V garantissent un éclairage uniforme, une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 K[4] et une économie d'énergie pouvant atteindre 80%[1]. Elles sont le fruit de la toute dernière technologie LED de très haute qualité d'OSRAM.

UP TO +300%

Jusqu'à 300 % de luminosité en plus[2]:
Voyez plus loin, réagissez plus vite, surtout lorsque vous conduisez de nuit.

COOL WHITE

Blanc Froid :
Température de couleur jusqu'à 6 000K. Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour.

4 YEAR OSRAM GUARANTEE

Qualité garantie:
Période de garantie minimale de 4 ans[3].

1) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 3) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles 4) Selon modèles de lampe

LEDriving® HLT BRIGHT TRUCK



Les lampes LEDriving® HLT BRIGHT pour feux de route et feux de croisement sont adaptées aux applications 24 V et offrent une lumière LED Blanc Froid avec une luminosité supérieure et un style élégant, une compatibilité maximale, une installation simple et aucune interférence.

Caractéristiques

- Température de couleur Blanc Froid 6000K
- Luminosité supérieure jusqu'à +300%[1)]
- Mise à niveau LED 24 V des lampes conventionnelles H1, H4 ou H7 pour feux de route et feux de croisement
- Qualité supérieure OSRAM
- Longue durée de vie

Points forts

- Meilleure visibilité grâce à l'effet lumière du jour
- Plus de lumière signifie une meilleure vision et des temps de réaction plus courts
- Éblouissement réduit grâce à une répartition optimale de la lumière
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie LED - Économisez du temps et de l'énergie lors de l'entretien du véhicule et des contrôles en atelier
- 4 ans de garantie[2)]

LEDriving® HLT - BRIGHT TRUCK

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
64155DWBRT-2HFB	4062172**379755**	P14,5s	H1	13	24	6000	Blanc Froid	1500	2	4	4
64196DWBRT-2HFB	4062172**379779**	P43t	H4	15/15	24	6000	Blanc Froid	1200/1500	2	4	4
64215DWBRT-2HFB	4062172**379793**	PX26d	H7	18	24	6000	Blanc Froid	1700	2	4	4

LEDriving® SLT W5W | C5W



Les lampes LEDriving® SLT 24V garantissent un éclairage uniforme, une lumière moderne et intense avec une température de couleur pouvant atteindre 6000 K[1)] et une économie d'énergie pouvant atteindre 80%[3)].

Caractéristiques

- Température de couleur Blanc Froid de 6000K | *W5W*
- Température de couleur Blanc Froid de 5700K | *C5W*
- Économie d'énergie jusqu'à 80%[3)]
- Lampe LED de remplacement pour toutes les lampes standard 24 V avec culot W5W ou C5W (selon modèle)
- Qualité supérieure OSRAM

Points forts

- Prix avantageux avec la technologie LED la plus récente
- Qualité OSRAM haut de gamme garantissant moins de remplacements
- Lampes adaptées à de nombreuses applications automobiles
- 4 ans de garantie[2)]

LEDriving® SLT W5W & C5W

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
2845DWP-2BL	4062172**401814**	W2,1x9,5d	W5W	1	24	6000	Blanc Froid	65	2	20	4
6430DWP-1BL	4062172**409742**	SV8.5-8	C5W	0,75	24	5700	Blanc Froid	45	1	5	4
6436DWP-1BL	4062172**409766**	SV8.5-8	C5W	0,75	24	5700	Blanc Froid	50	1	5	4
6421DWP-1BL	4062172**409780**	SV8.5-8	C5W	0,75	24	5700	Blanc Froid	60	1	5	4

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles. 3) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles



Installation facile:
Une vaste gamme d'accessoires OSRAM pour une installation et une compatibilité faciles.

5 Accessoires LEDriving®

Mise à niveau facile, avantages essentiels

Passez des lampes halogènes aux lampes LED retrofit avec les accessoires d'origine OSRAM : LEDriving® ADAPTER, LEDriving® SMART CANBUS, LEDriving® CAP et LEDriving® ERROR CANCELER qui facilitent l'installation et évitent les messages d'erreur.[1)]

Robuste et résistant :
Pour une utilisation durable.

Sans message d'erreur :
Evite les messages d'erreur possibles sur les tableaux de bord des véhicules

Qualité garantie:
Période de garantie minimale de 3 ans[2)].

1) Le fonctionnement de nos lampes LED est garanti uniquement en combinaison avec les accessoires officiels OSRAM : LEDriving® ADAPTER, LEDriving® SMART CANBUS, LEDriving® CAP et LEDriving® ERROR CANCELER. 2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® ADAPTER

Les supports de montage permettent une installation facile et une compatibilité avec une grande variété de voitures.



Caractéristiques

- Facilitent l'installation des lampes H7-LED
- Adaptés aux véhicules équipés d'adaptateurs pour H7
- Normes de fabrication améliorées pour permettre le positionnement correct de la lampe H7-LED
- Composants de qualité pour l'installation des H7-LED

Points forts

- Assurent une répartition précise de la lumière de la lampe H7-LED et mettent en valeur les avantages de l'éclairage LED
- Remplacent l'adaptateur de la lampe H7 d'origine
- Qualité OSRAM au service d'une satisfaction maximale du client
- Garantie 3ans[1)]

LEDriving® ADAPTER

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GA-RANTIE (AN)
64210DA01	4062172**160384**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA01-1	4062172**206532**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA02	4062172**160414**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA03-1	4062172**201872**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA04	4062172**175029**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA05	4062172**233170**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA07	4062172**233835**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA08	4062172**242745**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA09	4062172**360203**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3
64210DA10	4062172**360234**	-	-	-	-	-	-	-	2	10	3

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® CAP



Permet l'installation des lampes LED H7. Remplacement du capuchon d'origine de qualité OSRAM.

Caractéristiques
- Protègent le phare de la poussière malgré les dimensions plus importantes des lampes LED de remplacement
- S'adaptent mécaniquement et protègent le phare
- Composants de qualité pour l'installation des lampes H7-LED

Points forts
- Mettent en valeur les avantages de l'éclairage LED
- Remplacent le capuchon de la lampe H7 d'origine
- La qualité OSRAM au service de la satisfaction maximale du client avec une garantie de 3 ans[1)]

LEDriving® CAP

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDCAP01	4062172**241878**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP02	4062172**241908**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP03	4062172**271394**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP04	4062172**278560**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP06	4062172**305952**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP07	4062172**305983**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP08	4062172**309509**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP09	4062172**309530**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP10	4062172**325912**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP11	4062172**325981**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
LEDCAP12	4062172**326070**	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3

LEDriving® ERROR CANCELER



Lorsque des lampes LED sont utilisées, certains véhicules signalent une erreur. OSRAM LEDriving® ERROR CANCELER empêche l'apparition de ces messages.

Caractéristiques
- Évite les messages d'erreur
- Évite les scintillements
- Duo Pack
- Homologué par les autorités allemandes (TÜV & KBA) à la suite de tests effectués sur différents modèles de voitures
- Garantie 3 ans[1)]

Points forts
- Évite les messages d'erreur sur l'ordinateur de bord
- Accessoires d'origine OSRAM facilitant le remplacement de la lampe halogène par une lampe LED
- Installation simple

LEDriving® ERROR CANCELER

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDEC02-2HB	4062172**383721**	-	-	1	12	-	-	-	2	4	3

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

LEDriving® SMART CANBUS



Lorsque des lampes LED sont utilisées, certains véhicules signalent une erreur. La série OSRAM LEDriving® SMART CANBUS évite l'apparition de ces messages.

Caractéristiques

- Évite les messages d'erreur
- Robuste et résistant
- Duo Pack
- Homologués par les autorités allemandes (TÜV & KBA) à la suite de tests effectués sur différents modèles de voitures
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Surface anodisée noire
- Testés pour résister à l'eau, à la poussière, à la chaleur, au froid et aux vibrations. Tests validés avec la certification de classe de protection IP54

Points forts

- Empêche l'affichage d'éventuels messages d'erreur sur l'ordinateur de bord
- Accessoire d'origine OSRAM facilitant le remplacement de la lampe halogène par une lampe LED
- Installation simple grâce au connecteur de la lampe
- Garantie 3 ans[1)]

LEDriving® SMART CANBUS

Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDSC01-2HFB	4062172**176439**	-	-	12	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC02-1-2HFB	4062172**176460**	-	-	16	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC03-1-2HFB	4062172**278249**	-	-	12	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC04-2HB	4062172**400725**	-	-	15	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC05-2HB	4062172**400756**	-	-	15	12	-	-	-	2	2	3
LEDSC06-2HB	4062172**400787**	-	-	15	12	-	-	-	2	2	3
LEDSCT10-2HB	4062172**400695**	-	-	20	24	-	-	-	2	2	3

LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT



Les unités de contrôle LEDriving® CANBUS UNIT servent à contourner le système de détection des pannes lors de l'utilisation d'une lampe LED de remplacement.

Caractéristiques

- Empêche les messages d'erreur sur l'ordinateur de bord
- Solution plug and play avec connecteur de lampe et utilisation universelle
- Testé et approuvé par les autorités allemandes (KBA) pour une utilisation sur la voie publique

Points forts

- Facilite la mise à niveau de la lampe standard vers la technologie LED
- Installation simple grâce au connecteur de la lampe
- Produit homologué de haute qualité et garantie de 3 ans[1)]

LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT


Référence produit	EAN		ECE	W	V	K	COLOR	lm			GARANTIE (AN)
LEDCCU01-2HFB	4052899**090873**	-	-	5	12	-	-	-	2	10	3
LEDCCU02-2HFB	4052899**301993**	-	-	21	12	-	-	-	2	10	3

1) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles.


Mesures

LEDriving® HL


LEDriving® HL EASY XEN
(≙D5S)
66540DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
GEN 2 (≙H4/H19)
64193DWESY2-2HB




LEDriving® HL EASY
GEN 2 (≙H7/H18)
64210DWESY2-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H1)
64150DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H3)
64151DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H4/H19)
64193DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H7/H18)
64210DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H15)
64176DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H8/H11/H16)
64211DWESY-2HB




LEDriving® HL EASY
(≙H10)
9145DWESY-2HB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙H1)
64150DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙H4/H19)
64193DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙H7/H18)
64210DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙H8/H11/H16/H9)
64211DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙HB3(9005)/H10/
HIR1)
9005DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙HB4(9006)/HIR2)
9006DWBRT-2HFB




LEDriving® HL BRIGHT
(≙H13(9008))
9008DWBRT-2HFB




LEDriving® HL INTENSE NXT
(≙H4)
64193DWINN-2HB

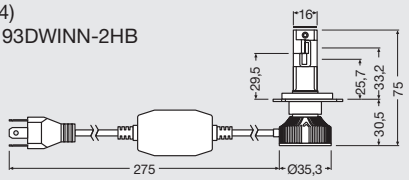


LEDriving® HL INTENSE NXT
(≙H7)
64210DWINN-2HB

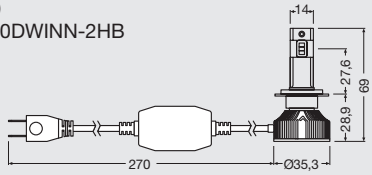


LEDriving® HL ALLSESON
(≙H4)
64193DWALL-2HB

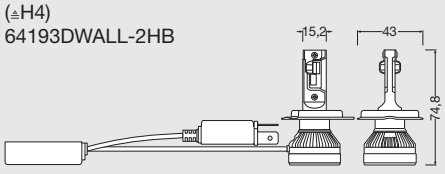


LEDriving® HL ALLSESON
(≙H7)
64210DWALL-2HB

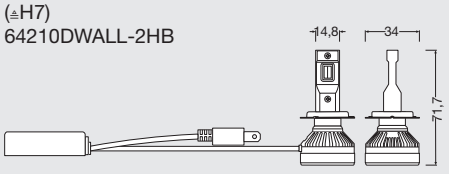


LEDriving® HL VINTAGE
(≙H1)
64150DWVNT-2MB



LEDriving® HL VINTAGE
(≙H4/H19/R2)
64193DWVNT-2MB




LEDriving® HL VINTAGE
(≙H7/H18)
64210DWVNT-2MB




LEDriving® HLT


LEDriving® HLT BRIGHT
(≙H1) 64155DWBRT-2HFB




LEDriving® HLT BRIGHT
(≙H4/H19) 64196DWBRT-2HFB



LEDriving® HLT BRIGHT
(≙H7/H18) 64215DWBRT-2HFB




LEDriving® SLT (≙W5W)
2845DWP-2BL




LEDriving® XTR

LEDriving® XTR
(≙H4)
64193DWXTR




LEDriving® XTR
(≙H7)
64210DWXTR




LEDriving® SL

LEDriving® SL
(≙C5W (31 mm))
6438DWP-1BL




LEDriving® SL
(≙C5W (36 mm))
6418DWP-1BL




LEDriving® SL
(≙C5W (41 mm))
6413DWP-1BL




LEDriving® SL
(≙P21/5W)
7528DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙P21/5W)
7528(DYP/DRP)-2BL




LEDriving® SL
(≙P21W)
7506DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙P21W)
7506(DYP/DRP)-2BL




LEDriving® SL
(≙PY21W)
7507DYP-2BL




LEDriving® SL
(≙T4W)
3893DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙W5W)
2825DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙W5W)
2827DYP-2BL
2825DRP-2BL




LEDriving® SL
(≙R5W)
5007DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙R10W)
5008DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙W16W)
921(DWP/DRP)-2BL




LEDriving® SL
(≙P13W)
828DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙PS19W)
5201DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙W21W/5W)
7515DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙W21W/5W)
7515DYP-2BL




LEDriving® SL
(≙W21W/5W)
7515DRP-2BL




LEDriving® SL
(≙W21W)
7505(DWP/DYP/DR-P)-2BL




LEDriving® SL
(≙WY21W)
7504DYP-2BL




LEDriving® SL
(≙P27/7W)
3157(DWP/DYP/DRP)-2BL



LEDriving® SL
(≙T5 (W2,3W))
2723DWP-2BL




LEDriving® SL
(≙PSX24W)
2604DWP-1BL




LEDriving® HLM


LEDriving® HLM
EASY (≙H4/H19)
64193DWESY2-1HB




LEDriving® HLM
EASY
(≙H7/H18)
64210DWESY2-1HB



LEDriving® HLM
EASY
(≙HS1)
64185DWESY-1HB




LEDriving® HLM
EASY
(≙T19 (M5))
7335DWESY-1HB




LEDriving® ACCESSOIRES


LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA01




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA01-1




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA02




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA03




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA03-1




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA04




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA05




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA06




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA06-1




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA07




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA08




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA09




LEDriving® ADAPTER
(H7 LED)
64210DA10




LEDriving® CAP
(VW Passat B7)
LEDCAP01




LEDriving® CAP
(Ford Focus MK4)
LEDCAP02




LEDriving® CAP
(Audi A1)
LEDCAP03




LEDriving® CAP
(VW T-cross)
LEDCAP04




LEDriving® CAP
(Hyundai ix20)
LEDCAP06




LEDriving® CAP
(Opel Zafira C-Tourer
& Astra J)
LEDCAP07




LEDriving® CAP
(Skoda Octavia)
LEDCAP08




LEDriving® CAP
(Peugeot 208 Facelift)
LEDCAP09




LEDriving® CAP
(Renault Scenic 3
(pre-facelift))
LEDCAP10



LEDriving® CAP
(Peugeot 308 (L II))
LEDCAP11




LEDriving® CAP
(Ford Transit/Tourneo
(Custom))
LEDCAP12




LEDriving® ACCESSOIRES


LEDriving® ERROR CANCELER
(H7 LED)
LEDEC02-2HB

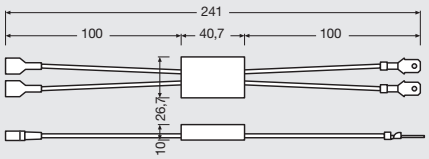


LEDriving® SMART CANBUS
(H7 LED)
LEDSC01-2HFB




LEDriving® SMART CANBUS
(H7 LED)
LEDSC02-1-2HFB

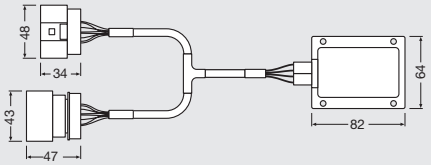


LEDriving® SMART CANBUS
(H7 LED)
LEDSC03-2HFB

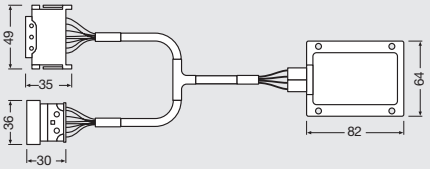


LEDriving® SMART CANBUS
(H7 LED)
LEDSC03-1-2HFB

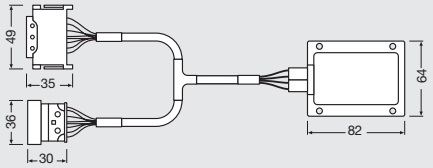


LEDriving® SMART CANBUS
(H4/H19 LED)
LEDSC04-2HB

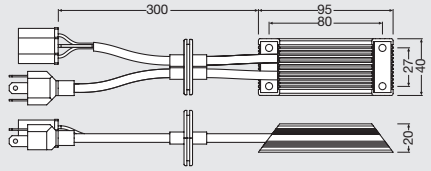


LEDriving® SMART CANBUS
(H8/H9/H11/H16 LED)
LEDSC05-2HB

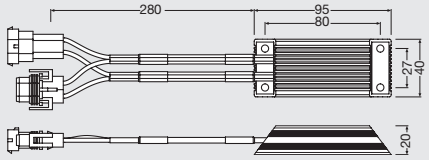


LEDriving® SMART CANBUS
(H10/HB3/HB4 LED)
LEDSC06-2HB

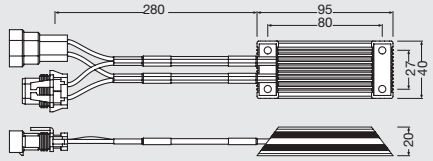

LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT
(4W/5W LED)
LEDCCU01-2HFB



LEDriving® CANBUS CONTROL UNIT
(21W LED)
LEDCCU02-2HFB



Fonctionnement de la garantie consommateur

Les produits OSRAM sont innovants et de haute qualité, soigneusement testés et soumis à un contrôle rigoureux dans le cadre de notre système d'assurance qualité.

Si les produits OSRAM ne fonctionnent pas correctement en raison d'un défaut du produit dans des applications non commerciales, ils sont couverts par la garantie supplémentaire OSRAM.

Pour obtenir la liste des pays où la garantie s'applique, consultez la page **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**

Si le défaut apparaît dans les 24 mois suivant la date indiquée sur le reçu fiscal, vous devez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit et demander un retour et un remplacement gratuit.

Ce n'est que dans les cas où la garantie offerte est supérieure à 24 mois qu'il sera possible de contacter directement OSRAM. Pour obtenir un remplacement, veuillez remplir le formulaire de réclamation qualité disponible sur **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**.

Vos coordonnées et une copie du ticket de caisse vous seront demandées.

Une fois le formulaire de réclamation qualité rempli, vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Vous recevrez un produit identique ou similaire en remplacement.
Vos droits légaux sur les produits défectueux restent inchangés.

Remarque : la garantie supplémentaire OSRAM s'applique uniquement aux produits expressément indiqués sur la page **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**.



Découvrez comment fonctionne notre garantie consommateur supplémentaire sur : **www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles**

Symboles

ECE	Dénominateur international de catégorie ECE
W	Puissance nominale en watts
W Test	Consommation d’énergie en watts
V	Tension en volts
V Test	Tension d’essai en volts
lm	Flux lumineux en lumens
T[h] B3/Tc	Durée de vie (heures)
lx	Éclairement en lux
λ [nm]	Longueur d’onde
K	Température de couleur en Kelvin
COLOR	Teinte de lumière
i	Informations
	Raccord
No.	Numéro de référence
KIT	Set
w [mm]	Largeur b en mm
h [mm]	Hauteur h en mm
l [mm]	Longueur l en mm
	Unité d’expédition
	Emballage individuel

Note

Note

Soyez prêt pour la route

osram.fr/am

Téléchargez la dernière version du catalogue automobile OSRAM pour voir notre gamme complète de produits d'éclairage.
www.osram.com/am-catalog-digital

Vous ne savez pas quelles ampoules conviennent au véhicule de votre client ? Utilisez notre outil de recherche de feux en ligne pour trouver la réponse.
www.osram.com/vehiclelamps

Restez informés.
Suivez OSRAM Automotive sur les réseaux sociaux

Facebook
www.facebook.com/osramautomotivefrance

Instagram
www.instagram.com/osram.automotive.france

YouTube
www.osram.com/am-youtube

OSRAM GmbH

Head office:

Marcel-Breuer-Strasse 4
80807 Munich, Germany
Phone: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
www.osram.com

Find out more about us on: **ams-osram.com**

Ams and OSRAM are registered trademarks of ams OSRAM Group. In addition, many of our products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group. All other company or product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

100 YEARS
OSRAM
AUTOMOTIVE

03/2025 Subject to technical changes, errors and omissions excepted. Printed on paper bleached without chlorine to protect the environment.